



|      |                               |
|------|-------------------------------|
| FH   | Verwarmen                     |
| FCH  | Verwarmen, koelen             |
| FCHV | Verwarmen, koelen, ventileren |

## Vloerconvector laagtemperatuur FCH(V)

- Opmerkelijk laag geluidsniveau
- Zeer hoog koel- en verwarming-vermogen
- Roestvaststalen behuizingen
- Condenserende koeling mogelijk
- Ideaal bij veel glas
- Betere efficiëntie warmte opwekkers
- Cross flow ventilatoren met zuinige en stille EC-motoren
- Korte aanwarmtijd snelle afkoeling
- Modbus interface
- Uiterst efficiënt koper/ aluminium warmtewisselaars
- Ontworpen voor laagtemperatuur verwarmingssystemen



Laagtemperatuur vloerconvectoren zijn ideaal voor gebouwen met grote glaspartijen. Er zijn geen belemmeringen in het zicht en het geeft een afgewerkte indruk. De systemen zijn speciaal ontworpen voor laagtemperatuur verwarmingssystemen en werken perfect samen met warmtepompen die convectoren halen de maximale efficiëntie uit de warmtepomp. Doordat ze ingewerkt zijn in de vloer zijn ze nagenoeg geheel aan het oog onttrokken en uiterst stil.



VOOR VERWARMING



VOOR KOELING

## Laagtemperatuur verwarming



Laagtemperatuur vloerconvectoren hebben een hoog verwarmingsvermogen, bij lage watertemperaturen. Ten opzichte van een vloerverwarmingssysteem is dit per m<sup>2</sup> minimaal 25 keer zoveel. Doordat er geforceerd lucht langs een warmtewisselaar wordt geblazen kan er veel warmte worden overgedragen. De convectoren kunnen worden ingezet als hoofdverwarming maar worden ook vaak gebruikt als aanvulling op de vloerverwarmingssystemen. Door het direct inblazen van de warmte- of koude lucht zal de ruimte snel opwarmen of afkoelen. En is er geen “na warmte” de temperatuur kan binnen een smalle bandbreedte worden gehouden. Met een vloerconvector wordt er een warmtegordijn voor het raam gemaakt. De geconditioneerde lucht optimaal wordt verdeeld in de ruimte. Vloerconvectoren zijn er in een 2- of 4- pijps uitvoering en met een aansluiting voor verse ventilatielucht.



## Comfortabele echte Koeling

De vloerconvectoren kunnen zeer goed worden toegepast om te koelen. De warmtewisselaar kan een grote hoeveelheid warmte onttrekken juist op die plaats waar deze binnenkomt, de ramen. Het koelvermogen van de convector is per m<sup>2</sup> zeker 100 x groter als bij vloerverwarming. Naast voelbare koeling kan er ook vocht uit de lucht worden, dit vergroot het comfort aanzienlijk. Standaard zijn de vloerconvectoren voorzien van een roestvast stalen lekbak, Bij veel glas zijn de vloerconvectoren een ideale aanvulling op vloerverwarming.


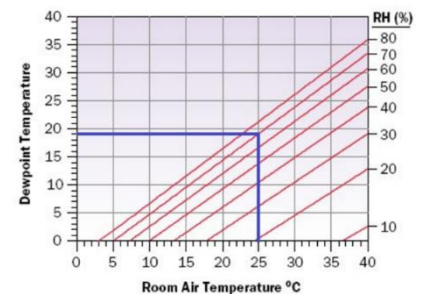


Figure 1: Dew point formation curves




## Voordelen Reveko vloerconvectoren

- Hoog verwarmingsvermogen
- Hoogwaardig **koelen** latent + voelbaar
- Stille werking
- Rvs-omkasting (uniek)
- Laagtemperatuur verwarmen
- Lage inbouw hoogte
- Voorzien van een lekbak
- RVS en aluminium onderdelen
- Standaard en ventilatie uitvoering
- Roosters in diverse kleuren en houtsoorten leverbaar

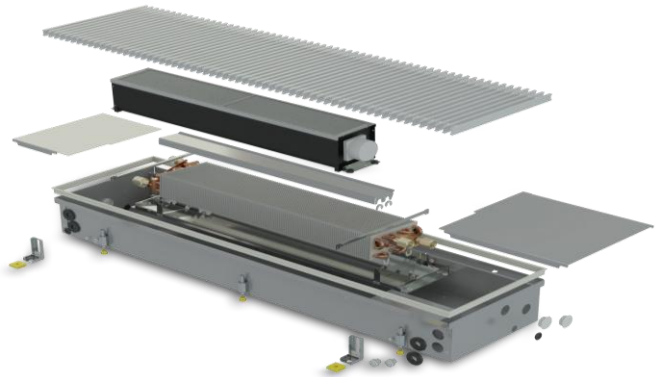

## Werking

Traditionele hoog temperatuur convectorputten zijn diep zijn en voorzien van een tussenschot, koude lucht valt vanaf de vloer met wat snelheid in de put en wordt daarna met een hoge temperatuur opgewarmd en stijgt vervolgens op. De laagtemperatuur vloerconvector is voorzien van een crossflow ventilator met een borstel loze gelijkstroommotor waardoor het mogelijk is met een beperkte inbouwhoogte en lage temperaturen toch voldoende warmte de ruimte in te brengen. Door toepassing van de crossflow ventilator wordt over de gehele breedte van de convector lucht verplaatst.

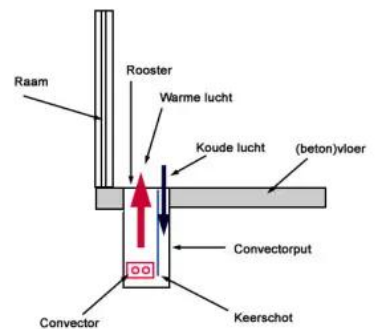

## Rooster

Het standaard rooster is geanodiseerde aluminium, tegen een geringe meerprijs kan het rooster ook worden geleverd in bruin of zwart geanodiseerd aluminium, voor een meer natuurlijke uitstraling kan ook voor essen, beuken of eikenhout worden gekozen. De vloerconvectoren zelf hebben een zeer geringe inbouwhoogte van slechts 13 cm. Ze worden ingebouwd in de betonen vloer om een zeer lange levensduur te garanderen is de omkasting gemaakt van roestvrijstaal en bestand tegen allerlei verontreiniging. De warmtewisselaar zelf is gemaakt van koper en aluminium. De breedte van het rooster is standaard slechts 32 cm, bij de systemen met ventilatie is dat 36 cm. Der zijn verstevigingen aangebracht waardoor de roosters en de unit het gewicht van meerdere personen prima kunnen dragen.

## Vrije uitblaas

De warme of koude lucht moet vrij kunnen uitblazen. Als gordijnen zijn voorzien dient de lucht aan de ruimte zijde te worden ingeblazen anders komt de warmte moeilijk in de ruimte en is de werking niet optimaal.

## Ventilatievloerconvectoren FCH2V

Verse ventilatielucht kan perfect voorverwarmd of gekoeld worden binnengebracht door vloerconvectoren. Er zijn speciale modellen leverbaar met aansluitingen voor de luchtkanalen, deze units zijn breder zodat de verse lucht optimaal over warmtewisselaar wordt verdeeld en indien nodig verwarmt of gekoeld kan worden. De ventilatieopeningen zijn voldoende groot om zonder geluidsoverlast aan de ventilatiebehoefte te voldoen.



## Uitvoeringen

De convectoren zijn leverbaar in meerder uitvoeringen, de basismodellen FH van 18 of 22 cm breed en een hoogte van maar 8,62 cm en de modellen die kunnen verwarmen en diep koelen deze zijn 32 cm breed en 13 cm hoog en zijn standaard voorzien van een lekbak, deze zijn er ook in een aansluiting voor ventilatielucht zodat deze geconditioneerd de ruimte in wordt gebracht. De systemen die kunnen koelen zijn leverbaar in een 2- of 4-pijps uitvoering.

## Roestvast stalen luchtfilter

De ingeblazen lucht wordt gefilterd door een roestvrijstalen filter dat eenvoudig te demonteren en te reinigen is. Het filter gaat de levensduur van de unit mee.



## Gegarandeerde capaciteit

De systemen worden door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium volgens de Europese norm EN16430 getest een kW is dan ook kW warmte ingebracht of onttrokken.




| Ventilatorsnelheid   | Verwarmings vermogen           |                               |                               | Luchtvolume<br><br>m³/h | Sound pressure level, dB(A) |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                      | 75/65/20°<br>C<br><br>Δt=50° C | 45/40/20° C<br><br>Δt=22,5° C | 35/30/20° C<br><br>Δt=12,5° C |                         |                             |
|                      |                                |                               |                               |                         |                             |
| FH2-842-177-87-CB60  |                                |                               |                               |                         |                             |
| 100%                 | 979                            | 446                           | 250                           | 30 - 162                | 35                          |
| 80%                  | 815                            | 371                           | 208                           |                         | 24                          |
| 60%                  | 644                            | 293                           | 164                           |                         | 19                          |
| 40%                  | 462                            | 210                           | 118                           |                         | 17                          |
| 20%                  | 262                            | 119                           | 67                            |                         |                             |
| FH2-1274-177-87-CB60 |                                |                               |                               |                         |                             |
| 100%                 | 1.695                          | 772                           | 432                           | 52 - 276                | 36                          |
| 80%                  | 1.412                          | 643                           | 360                           |                         | 26                          |
| 60%                  | 1.116                          | 508                           | 285                           |                         | 20                          |
| 40%                  | 801                            | 364                           | 204                           |                         | 18                          |
| %                    | 454                            | 207                           | 116                           |                         |                             |
| FH2-1705-177-87-CB60 |                                |                               |                               |                         |                             |
| 100%                 | 2.922                          | 1.330                         | 745                           | 97 - 474                | 37                          |
| 80%                  | 2.434                          | 1.108                         | 621                           |                         | 27                          |
| 60%                  | 1.924                          | 876                           | 491                           |                         | 21                          |
| 40%                  | 1.380                          | 628                           | 352                           |                         | 19                          |
| 20%                  | 783                            | 356                           | 200                           |                         |                             |
| FH2-2137-177-87-CB60 |                                |                               |                               |                         |                             |
| 100%                 | 3.538                          | 1.611                         | 902                           | 104 - 552               | 38                          |
| 80%                  | 2.948                          | 1.342                         | 752                           |                         | 28                          |
| 60%                  | 2.329                          | 1.060                         | 594                           |                         | 21                          |
| 40%                  | 1.671                          | 761                           | 426                           |                         | 19                          |
| 20%                  | 948                            | 431                           | 242                           |                         |                             |
| FH2-2568-177-87-CB60 |                                |                               |                               |                         |                             |
| 100%                 | 4.765                          | 2.169                         | 1.215                         | 149 - 750               | 40                          |
| 80%                  | 3.970                          | 1.807                         | 1.012                         |                         | 30                          |
| 60%                  | 3.137                          | 1.428                         | 800                           |                         | 23                          |
| 40%                  | 2.251                          | 1.025                         | 574                           |                         | 20                          |
| 20%                  | 1.276                          | 581                           | 326                           |                         | 18                          |
| FH2-3000-177-87-CB60 |                                |                               |                               |                         |                             |
| 100%                 | 6.007                          | 2.734                         | 1.532                         | 194 - 948               | 41                          |
| 80%                  | 5.004                          | 2.278                         | 1.276                         |                         | 31                          |
| 60%                  | 3.954                          | 1.800                         | 1.009                         |                         | 24                          |
| 40%                  | 2.838                          | 1.292                         | 724                           |                         | 21                          |
| 20%                  | 1.609                          | 732                           | 410                           |                         | 19                          |

| Model code            |       | FH2-842-177-87-CB60                         | FH2-1274-177-87-CB60 | FH2-1705-177-87-CB60 | FH2-2137-177-87-CB60 | FH2-2568-177-87-CB60 | FH2-3000-177-87-CB60 |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| lengte                | mm    | 842                                         | 1.274                | 1.705                | 2.137                | 2.568                | 3.000                |
| Breedte               | mm    | 177                                         | 177                  | 177                  | 177                  | 177                  | 177                  |
| Hoogte                | mm    | 86,2                                        | 86,2                 | 86,2                 | 86,2                 | 86,2                 | 86,2                 |
| Gewicht               | kg    | 20,8                                        | 21,2                 | 28,9                 | 33,9                 | 42,2                 | 51,5                 |
| water inhoud          | liter |                                             | 0,77                 | 1,35                 | 1,62                 | 2,21                 | 2,79                 |
| Aansl. water          | BSP   | 1/2" inw. Links                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| omkasting             |       | RVS                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| Werkgebied            | °C    | 2 ~120                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Max. werkdruk         | MPa   | 2,5                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| Debiet water          | l/uur | 84                                          | 146                  | 251                  | 304                  | 410                  | 517                  |
| Druk verlies          | Pa    | 347                                         | 1.381                | 6.854                | 12.338               | 31.030               | 63.290               |
| Soanning              | V Hz  | 1~230V 50 Hz                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| opgen. vermogen       | W     | 13                                          | 15                   | 18                   | 30                   | 33                   | 36                   |
| Maximum current       | A     | 0,61                                        | 0,63                 | 0,75                 | 1,25                 | 1,38                 | 1,50                 |
| vent. Motor BLDC      | aant. | 1                                           | 1                    | 1                    | 2                    | 2                    | 2                    |
| ventilator Cross flow | aant. | 1                                           | 1                    | 1                    | 2                    | 2                    | 2                    |
| voelb./ latent koelen |       | Mogelijk afhankelijk van koudeopwekker      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lekbak                |       | Standaard aanwezig                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| thermostaat           |       | Optioneel TW24                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| Internet bediening    |       | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                      |                      |                      |                      |                      |
| timer                 |       | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                      |                      |                      |                      |                      |
| Externe aamsturing    |       | optioneel                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| ventilator standen    |       | Auto, Laag, medium, hoog                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2 weg + regelklep     |       | optioneel TVS15 + A24NC                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| Filter                |       | G3 Roest vast staal                         |                      |                      |                      |                      |                      |

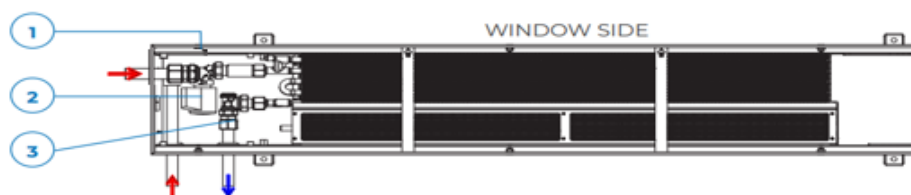


| Ventilatorsnelheid   | Verwarmings vermogen |            |            | Lucht-volume<br>m³/h | Soundlevels                      |                               |
|----------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                      | 75/65/20°<br>C       | 45/40/20°C | 35/30/20°C |                      | Soundpr<br>essurele<br>vel,dB(A) | Soundpo<br>werlevel,d<br>B(A) |
|                      | Δt=50°C              | Δt=22,5°C  | Δt=12,5°C  |                      |                                  |                               |
| FH2-798-220-87-CB60  |                      |            |            |                      |                                  |                               |
| 100%                 | 1.148                | 527        | 297        | 30 - 162             | 30                               | 49                            |
| 80%                  | 957                  | 439        | 248        |                      | 24                               | 45                            |
| 60%                  | 742                  | 341        | 192        |                      | 19                               | 37                            |
| 40%                  | 503                  | 231        | 130        |                      | 17                               | 32                            |
| 20%                  | 240                  | 110        | 62         |                      |                                  | 29                            |
| FH2-1230-220-87-CB60 |                      |            |            |                      |                                  |                               |
| 100%                 | 1.988                | 913        | 515        | 52 - 276             | 31                               | 51                            |
| 80%                  | 1.658                | 761        | 429        |                      | 26                               | 50                            |
| 60%                  | 1.285                | 590        | 333        |                      | 20                               | 44                            |
| 40%                  | 871                  | 400        | 225        |                      | 18                               | 38                            |
| %                    | 415                  | 190        | 107        |                      |                                  | 35                            |
| FH2-1661-220-87-CB60 |                      |            |            |                      |                                  |                               |
| 100%                 | 3.428                | 1.573      | 887        | 97 - 474             | 32                               | 53                            |
| 80%                  | 2.858                | 1.312      | 739        |                      | 27                               | 48                            |
| 60%                  | 2.216                | 1.017      | 573        |                      | 21                               | 41                            |
| 40%                  | 1.502                | 689        | 389        |                      | 19                               | 34                            |
| 20%                  | 715                  | 328        | 185        |                      |                                  | 32                            |
| FH2-2093-220-87-CB60 |                      |            |            |                      |                                  |                               |
| 100%                 | 4.150                | 1.905      | 1.074      | 104 - 552            | 34                               | 54                            |
| 80%                  | 3.460                | 1.588      | 895        |                      | 28                               | 50                            |
| 60%                  | 2.683                | 1.231      | 694        |                      | 21                               | 43                            |
| 40%                  | 1.818                | 835        | 470        |                      | 19                               | 37                            |
| 20%                  | 866                  | 398        | 224        |                      |                                  | 33                            |
| FH2-2524-220-87-CB60 |                      |            |            |                      |                                  |                               |
| 100%                 | 5.590                | 2.566      | 1.446      | 149 - 750            | 36                               | 54                            |
| 80%                  | 4.661                | 2.139      | 1.206      |                      | 30                               | 53                            |
| 60%                  | 3.614                | 1.658      | 935        |                      | 23                               | 44                            |
| 40%                  | 2.449                | 1.124      | 634        |                      | 20                               | 38                            |
| 20%                  | 1.167                | 536        | 302        |                      | 18                               | 35                            |
| FH2-2956-220-87-CB60 |                      |            |            |                      |                                  |                               |
| 100%                 | 7.046                | 3.234      | 1.823      | 194 - 948            | 37                               | 54                            |
| 80%                  | 5.875                | 2.696      | 1.520      |                      | 31                               | 53                            |
| 60%                  | 4.555                | 2.091      | 1.178      |                      | 24                               | 44                            |
| 40%                  | 3.087                | 1.417      | 799        |                      | 21                               | 38                            |
| 20%                  | 1.471                | 675        | 380        |                      |                                  | 35                            |

| Model code            |       | FH2-798-220-87-CB60                         | FH2-1230-220-87-CB60 | FH2-1661-220-87-CB60 | FH2-2093-220-87-CB60 | FH2-2524-220-87-CB60 | FH2-2956-220-87-CB60 |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| lengte                | mm    | 798                                         | 1.230                | 1.661                | 2.000                | 2.524                | 2.956                |
| Breedte               | mm    | 220                                         | 220                  | 220                  | 220                  | 220                  | 220                  |
| Hoogte                | mm    | 86.2                                        | 86.2                 | 86.2                 | 86.2                 | 86.2                 | 86.2                 |
| Gewicht               | kg    | 21,2                                        | 21,2                 | 28,9                 | 33,9                 | 42,2                 | 51,5                 |
| water inhoud          | liter | 0,68                                        | 0,77                 | 1,35                 | 1,62                 | 2,21                 | 2,79                 |
| Aansl. water          | BSP   | 1/2" inw. Links                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| omkastig              |       | RVS                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| Werkgebied            | °C    | 2 ~120                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Max. werkdruk         | MPa   | 2,5                                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| Debiet water          | l/uur | 99                                          | 411                  | 295                  | 357                  | 481                  | 606                  |
| Druk verlies          | Pa    | 141                                         | 712                  | 3.055                | 4.807                | 8.597                | 10.544               |
| Soanning              | V Hz  | 1~230V 50 Hz                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| opgen vermogen        | W     | 15                                          | 15                   | 18                   | 30                   | 33                   | 36                   |
| Maximum current       | A     | 0,61                                        | 0,63                 | 0,75                 | 1,25                 | 1,38                 | 1,50                 |
| vent. Motor BLDC      | aant. | 1                                           | 1                    | 1                    | 2                    | 2                    | 2                    |
| ventilator Cross flow | aant. | 1                                           | 1                    | 1                    | 2                    | 2                    | 2                    |
| voelb./ latent koelen |       | beprekt voelbaar boven dauwpunt             |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lekbak                |       | Standaard aanwezig                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| thermostaat           |       | Optioneel TW24                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| Internet bediening    |       | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                      |                      |                      |                      |                      |
| timer                 |       | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                      |                      |                      |                      |                      |
| Externe aansturing    |       | optioneel                                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| ventilator standen    |       | Auto, Laag, medium, hoog                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2 weg + regelklep     |       | optioneel TVS15 + A24NC                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| Filter                |       | G3 Roest vast staal                         |                      |                      |                      |                      |                      |

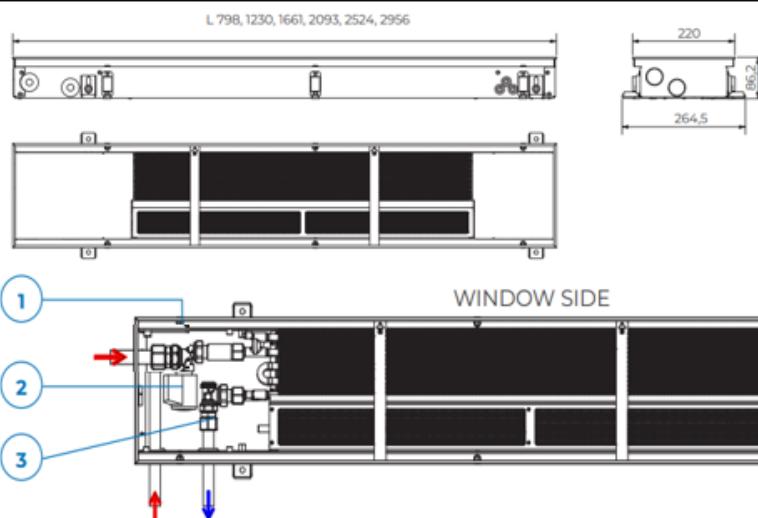


| Ventilatornelhei<br>d | Verwarmings<br>vermogen |            |            | Voelbaar<br>koelvermogen |           |            | Lucht-volume<br><br>m³/h | Sound<br>pressure<br>level,<br>dB(A) |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                       | 75/65/20°C              | 55/45/20°C | 35/30/20°C | 7/12/27°C                | 7/12/25°C | 14/17/25°C |                          |                                      |
|                       | Δt=50°C                 | Δt=30°C    | Δt=12,5°C  | Δt=17,5°C                | Δt=15,5°C | Δt=9,5°C   |                          |                                      |
| FCH2-120-32-13-CB60   |                         |            |            |                          |           |            |                          |                                      |
| 100%                  | 3.418                   | 1.975      | 809        | 974                      | 870       | 552        | 0 - 383                  | 41                                   |
| 80%                   | 3.052                   | 1.759      | 720        | 815                      | 728       | 462        |                          | 36                                   |
| 60%                   | 2.523                   | 1.477      | 605        | 652                      | 582       | 369        |                          | 28                                   |
| 40%                   | 1.830                   | 1.135      | 465        | 475                      | 424       | 269        |                          | 23                                   |
| 20%                   | 973                     | 672        | 275        | 277                      | 248       | 157        |                          | 20                                   |
| FCH2-170-32-13-CB60   |                         |            |            |                          |           |            |                          |                                      |
| 100%                  | 6.152                   | 3.433      | 1.405      | 1.755                    | 1.568     | 994        | 0 - 520                  | 42                                   |
| 80%                   | 5.494                   | 3.126      | 1.280      | 1.473                    | 1.316     | 835        |                          | 41                                   |
| 60%                   | 4.542                   | 2.629      | 1.076      | 1.174                    | 1.049     | 665        |                          | 34                                   |
| 40%                   | 3.294                   | 2.019      | 826        | 856                      | 765       | 485        |                          | 29                                   |
| %                     | 1.751                   | 1.196      | 490        | 500                      | 446       | 283        |                          | 25                                   |
| FCH2-200-32-13-CB60   |                         |            |            |                          |           |            |                          |                                      |
| 100%                  | 6.835                   | 3.951      | 1.617      | 1.949                    | 1.741     | 1.104      | 0 - 766                  | 44                                   |
| 80%                   | 6.105                   | 3.518      | 1.440      | 1.630                    | 1.456     | 924        |                          | 39                                   |
| 60%                   | 5.047                   | 2.954      | 1.210      | 1.303                    | 1.164     | 738        |                          | 31                                   |
| 40%                   | 3.660                   | 2.271      | 930        | 949                      | 848       | 538        |                          | 24                                   |
| 20%                   | 1.945                   | 1.345      | 551        | 554                      | 495       | 314        |                          | 22                                   |
| FCH2-250-32-13-CB60   |                         |            |            |                          |           |            |                          |                                      |
| 100%                  | 9.569                   | 5.408      | 2.214      | 2.730                    | 2.438     | 1.546      | 0 - 903                  | 43                                   |
| 80%                   | 8.547                   | 4.885      | 2.000      | 2.289                    | 2.044     | 1.296      |                          | 40                                   |
| 60%                   | 7.065                   | 4.106      | 1.681      | 1.826                    | 1.631     | 1.034      |                          | 33                                   |
| 40%                   | 5.124                   | 3.154      | 1.291      | 1.331                    | 1.188     | 754        |                          | 26                                   |
| 20%                   | 2.723                   | 1.868      | 765        | 777                      | 694       | 440        |                          | 24                                   |
| FCH2-300-32-13-CB60   |                         |            |            |                          |           |            |                          |                                      |
| 100%                  | 12.303                  | 6.866      | 2.811      | 3.511                    | 3.136     | 1.989      | 0 - 1.040                | 43                                   |
| 80%                   | 10.989                  | 6.253      | 2.560      | 2.947                    | 2.632     | 1.669      |                          | 42                                   |
| 60%                   | 9.084                   | 5.258      | 2.153      | 2.348                    | 2.097     | 1.330      |                          | 33                                   |
| 40%                   | 6.588                   | 4.037      | 1.653      | 1.712                    | 1.529     | 970        |                          | 27                                   |
| 20%                   | 3.501                   | 2.392      | 979        | 999                      | 893       | 566        |                          | 24                                   |

| Model code            |                                             | FCH2-120-32-13-CB60 | FCH2-170-32-13-CB60 | FCH2-200-32-13-CB60 | FCH2-250-32-13-CB60 | FCH2-300-32-13-CB60 |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| lengte                | mm                                          | 1.200               | 1.700               | 2.000               | 2.500               | 3.000               |
| Breedte               | mm                                          | 320                 | 320                 | 320                 | 320                 | 320                 |
| Diepte                | mm                                          | 130                 | 130                 | 130                 | 130                 | 130                 |
| Gewicht               | kg                                          | 21,2                | 28,9                | 33,9                | 42,2                | 51,5                |
| water inhoud          | liter                                       | 0,77                | 1,35                | 1,62                | 2,21                | 2,79                |
| Aansl. water          | BSP                                         | 1/2" inw. Links     |                     |                     |                     |                     |
| Aansl. Condens        | mm                                          | Ø 28 uitw.          |                     |                     |                     |                     |
| omkasting             |                                             | RVS                 |                     |                     |                     |                     |
| Werkgebied            | °C                                          | 2 ~120              |                     |                     |                     |                     |
| Max. werkdruk         | Mpa                                         | 1,5                 |                     |                     |                     |                     |
| Debiet                | l/uur                                       | 294                 | 529                 | 588                 | 823                 | 1.058               |
| Druk verlies          | kPa                                         | 4,05                | 24,35               | 33,58               | 93,27               | 199,65              |
| Soanning              | V Hz                                        | 1~230V 50 Hz        |                     |                     |                     |                     |
| opgen vermogen        | W                                           | 15                  | 18                  | 30                  | 33                  | 36                  |
| Maximum current       | A                                           | 0,63                | 0,75                | 1,25                | 1,38                | 1,50                |
| vent. Motor BLDC      | aant.                                       | 1                   | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| ventilator Cross flow | aant.                                       | 1                   | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| voelb./ latent koelen | Mogelijk afhankelijk van koudeopwekker      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Lekbak                | Standaard aanwezig                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| thermostaat           | Optioneel TW24                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Internet bediening    | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                     |                     |                     |                     |                     |
| timer                 | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                     |                     |                     |                     |                     |
| Externe aansturing    | optioneel                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| ventilator standen    | Auto, Laag, medium, hoog                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2 weg + regelklep     | optioneel TVS15 + A24NC                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Filter                | G3 Roest vast staal                         |                     |                     |                     |                     |                     |

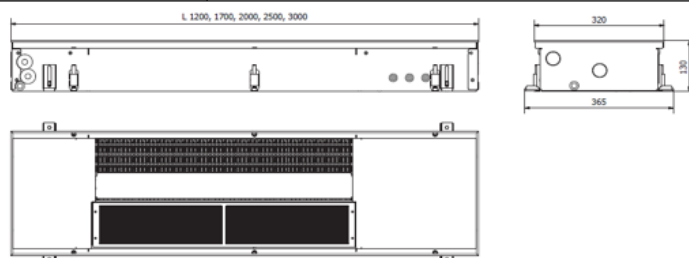


| Ventilatorseheid<br>q | Verwarmings<br>vermogen |            |            | Voelbaar<br>koelvermogen |           |            | Lucht-volume<br>m³/h | Sound<br>pressure<br>level,<br>dB(A) |
|-----------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|------------|----------------------|--------------------------------------|
|                       | 75/65/20°C              | 55/45/20°C | 35/30/20°C | 7/12/27°C                | 7/12/25°C | 14/17/25°C |                      |                                      |
|                       | Δt=50°C                 | Δt=30°C    | Δt=12,5°C  | Δt=17,5°C                | Δt=15,5°C | Δt=9,5°C   |                      |                                      |
| FCH2-120-32-13-CB60   |                         |            |            |                          |           |            |                      |                                      |
| 100%                  | 3.418                   | 1.975      | 809        | 974                      | 870       | 552        | 0 - 383              | 41                                   |
| 80%                   | 3.052                   | 1.759      | 720        | 815                      | 728       | 462        |                      | 36                                   |
| 60%                   | 2.523                   | 1.477      | 605        | 652                      | 582       | 369        |                      | 28                                   |
| 40%                   | 1.830                   | 1.135      | 465        | 475                      | 424       | 269        |                      | 23                                   |
| 20%                   | 973                     | 672        | 275        | 277                      | 248       | 157        |                      | 20                                   |
| FCH2-170-32-13-CB60   |                         |            |            |                          |           |            |                      |                                      |
| 100%                  | 6.152                   | 3.433      | 1.405      | 1.755                    | 1.568     | 994        | 0 - 520              | 42                                   |
| 80%                   | 5.494                   | 3.126      | 1.280      | 1.473                    | 1.316     | 835        |                      | 41                                   |
| 60%                   | 4.542                   | 2.629      | 1.076      | 1.174                    | 1.049     | 665        |                      | 34                                   |
| 40%                   | 3.294                   | 2.019      | 826        | 856                      | 765       | 485        |                      | 29                                   |
| %                     | 1.751                   | 1.196      | 490        | 500                      | 446       | 283        |                      | 25                                   |
| FCH2-200-32-13-CB60   |                         |            |            |                          |           |            |                      |                                      |
| 100%                  | 6.835                   | 3.951      | 1.617      | 1.949                    | 1.741     | 1.104      | 0 - 766              | 44                                   |
| 80%                   | 6.105                   | 3.518      | 1.440      | 1.630                    | 1.456     | 924        |                      | 39                                   |
| 60%                   | 5.047                   | 2.954      | 1.210      | 1.303                    | 1.164     | 738        |                      | 31                                   |
| 40%                   | 3.660                   | 2.271      | 930        | 949                      | 848       | 538        |                      | 24                                   |
| 20%                   | 1.945                   | 1.345      | 551        | 554                      | 495       | 314        |                      | 22                                   |
| FCH2-250-32-13-CB60   |                         |            |            |                          |           |            |                      |                                      |
| 100%                  | 9.569                   | 5.408      | 2.214      | 2.730                    | 2.438     | 1.546      | 0 - 903              | 43                                   |
| 80%                   | 8.547                   | 4.885      | 2.000      | 2.289                    | 2.044     | 1.296      |                      | 40                                   |
| 60%                   | 7.065                   | 4.106      | 1.681      | 1.826                    | 1.631     | 1.034      |                      | 33                                   |
| 40%                   | 5.124                   | 3.154      | 1.291      | 1.331                    | 1.188     | 754        |                      | 26                                   |
| 20%                   | 2.723                   | 1.868      | 765        | 777                      | 694       | 440        |                      | 24                                   |
| FCH2-300-32-13-CB60   |                         |            |            |                          |           |            |                      |                                      |
| 100%                  | 12.303                  | 6.866      | 2.811      | 3.511                    | 3.136     | 1.989      | 0 - 1.040            | 43                                   |
| 80%                   | 10.989                  | 6.253      | 2.560      | 2.947                    | 2.632     | 1.669      |                      | 42                                   |
| 60%                   | 9.084                   | 5.258      | 2.153      | 2.348                    | 2.097     | 1.330      |                      | 33                                   |
| 40%                   | 6.588                   | 4.037      | 1.653      | 1.712                    | 1.529     | 970        |                      | 27                                   |
| 20%                   | 3.501                   | 2.392      | 979        | 999                      | 893       | 566        |                      | 24                                   |

| Model code            |                                             | FCH2-120-32-13-CB60 | FCH2-170-32-13-CB60 | FCH2-200-32-13-CB60 | FCH2-250-32-13-CB60 | FCH2-300-32-13-CB60 |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| lengte                | mm                                          | 1.200               | 1.700               | 2.000               | 2.500               | 3.000               |
| Breedte               | mm                                          | 320                 | 320                 | 320                 | 320                 | 320                 |
| Diepte                | mm                                          | 130                 | 130                 | 130                 | 130                 | 130                 |
| Gewicht               | kg                                          | 21,2                | 28,9                | 33,9                | 42,2                | 51,5                |
| water inhoud          | liter                                       | 0,77                | 1,35                | 1,62                | 2,21                | 2,79                |
| Aansl. water          | BSP                                         | 1/2" inw.           |                     |                     |                     |                     |
| Aansl. Condens        | mm                                          | Ø 28 uitw.          |                     |                     |                     |                     |
| omkasting             |                                             | RVS                 |                     |                     |                     |                     |
| Werkgebied            | °C                                          | 2 ~120              |                     |                     |                     |                     |
| Max. werkdruk         | Mpa                                         | 1,5                 |                     |                     |                     |                     |
| Debiet                | l/uur                                       | 294                 | 529                 | 588                 | 823                 | 1.058               |
| Druk verlies          | kPa                                         | 4,05                | 24,35               | 33,58               | 93,27               | 199,65              |
| Soanning              | V Hz                                        | 1~230V 50 Hz        |                     |                     |                     |                     |
| opgen vermogen        | W                                           | 15                  | 18                  | 30                  | 33                  | 36                  |
| Maximum current       | A                                           | 0,63                | 0,75                | 1,25                | 1,38                | 1,50                |
| vent. Motor BLDC      | aant.                                       | 1                   | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| ventilator Cross flow | aant.                                       | 1                   | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| voelb./ latent koelen | Mogelijk afhankelijk van koudeopwekker      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Lekbak                | Standaard aanwezig                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| thermostaat           | Optioneel TW24                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Internet bediening    | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                     |                     |                     |                     |                     |
| timer                 | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                     |                     |                     |                     |                     |
| Externe aansturing    | optioneel                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| ventilator standen    | Auto, Laag, medium, hoog                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2 weg + regelklep     | optioneel TVS15 + A24NC                     |                     |                     |                     |                     |                     |

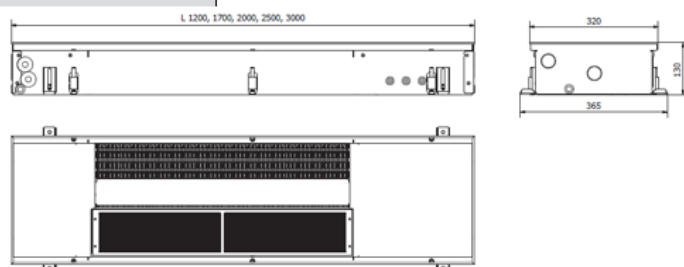


| Ventilatornelheid<br>d | Verwarmings vermogen |            |            | Voelbaar koelvermogen |           |            | Lucht-volume<br>m³/h | Sound<br>pressur<br>e level,<br>dB(A) |
|------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|------------|----------------------|---------------------------------------|
|                        | 75/65/20°C           | 55/45/20°C | 35/30/20°C | 7/12/27°C             | 7/12/25°C | 14/17/25°C |                      |                                       |
|                        | Δt=50°C              | Δt=30°C    | Δt=12,5°C  | Δt=17,5°C             | Δt=15,5°C | Δt=9,5°C   |                      |                                       |
| FCH4-120-32-16-CB60    |                      |            |            |                       |           |            |                      |                                       |
| 100%                   | 2 013                | 1 196      | 490        | 960                   | 857       | 544        | 0 - 383              | 41                                    |
| 80%                    | 1 859                | 1 104      | 452        | 808                   | 722       | 458        |                      | 36                                    |
| 60%                    | 1 661                | 986        | 404        | 647                   | 578       | 367        |                      | 28                                    |
| 40%                    | 1 380                | 820        | 336        | 473                   | 423       | 268        |                      | 23                                    |
| 20%                    | 901                  | 535        | 219        | 277                   | 247       | 157        |                      | 20                                    |
| FCH4-170-32-16-CB60    |                      |            |            |                       |           |            |                      |                                       |
| 100%                   | 3 624                | 2 152      | 881        | 1 728                 | 1 542     | 994        | 0 - 520              | 42                                    |
| 80%                    | 3 347                | 1 988      | 814        | 1 454                 | 1 299     | 835        |                      | 41                                    |
| 60%                    | 2 989                | 1 775      | 727        | 1 165                 | 1 040     | 665        |                      | 34                                    |
| 40%                    | 2 485                | 1 476      | 604        | 852                   | 761       | 485        |                      | 29                                    |
| %                      | 1 623                | 964        | 395        | 499                   | 445       | 283        |                      | 25                                    |
| FCH4-200-32-16-CB60    |                      |            |            |                       |           |            |                      |                                       |
| 100%                   | 4 026                | 2 392      | 980        | 1 920                 | 1 714     | 1 088      | 0 - 766              | 44                                    |
| 80%                    | 3 718                | 2 208      | 904        | 1 616                 | 1 444     | 916        |                      | 39                                    |
| 60%                    | 3 322                | 1 972      | 808        | 1 294                 | 1 156     | 734        |                      | 31                                    |
| 40%                    | 2 760                | 1 640      | 672        | 946                   | 846       | 536        |                      | 24                                    |
| 20%                    | 1 802                | 1 070      | 438        | 554                   | 494       | 314        |                      | 22                                    |
| FCH4-250-32-16-CB60    |                      |            |            |                       |           |            |                      |                                       |
| 100%                   | 5 637                | 3 348      | 1 371      | 2 688                 | 2 399     | 1 523      | 0 - 903              | 43                                    |
| 80%                    | 5 206                | 3 092      | 1 266      | 2 262                 | 2 021     | 1 282      |                      | 40                                    |
| 60%                    | 4 650                | 2 761      | 1 131      | 1 812                 | 1 618     | 1 027      |                      | 33                                    |
| 40%                    | 3 865                | 2 296      | 940        | 1 325                 | 1 184     | 750        |                      | 26                                    |
| 20%                    | 2 524                | 1 499      | 614        | 776                   | 692       | 440        |                      | 24                                    |
| FCH4-300-32-16-CB60    |                      |            |            |                       |           |            |                      |                                       |
| 100%                   | 7 248                | 4 304      | 1 762      | 3 456                 | 3 084     | 1 958      | 0 - 1.040            | 43                                    |
| 80%                    | 6 694                | 3 976      | 1 628      | 2 908                 | 2 598     | 1 648      |                      | 42                                    |
| 60%                    | 5 978                | 3 550      | 1 454      | 2 330                 | 2 080     | 1 320      |                      | 33                                    |
| 40%                    | 4 970                | 2 952      | 1 208      | 1 704                 | 1 522     | 964        |                      | 27                                    |
| 20%                    | 3 246                | 1 928      | 790        | 998                   | 890       | 566        |                      | 24                                    |


| Model code            |                                             | FCH4-120-32-16-CB60 | FCH4-170-32-16-CB60 | FCH4-200-32-16-CB60 | FCH4-250-32-16-CB60 | FCH4-300-32-16-CB60 |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| lengte                | mm                                          | 1.200               | 1.700               | 2.000               | 2.500               | 3.000               |
| Breedte               | mm                                          | 320                 | 320                 | 320                 | 320                 | 320                 |
| Hoogte                | mm                                          | 160                 | 160                 | 160                 | 160                 | 160                 |
| Gewicht               | kg                                          | 21,2                | 28,9                | 33,9                | 42,2                | 51,5                |
| verw./koelen          | liter                                       | 0,17/0,60           | 0,30/1,05           | 0,36/1,26           | 0,49/1,72           | 0,62/2,17           |
| Aansl. water          | BSP                                         | 1/2" inw.           |                     |                     |                     |                     |
| Aansl. Condens        | mm                                          | Ø 28 uitw.          |                     |                     |                     |                     |
| omkasting             |                                             | RVS                 |                     |                     |                     |                     |
| Werkgebied            | °C                                          | 2 ~120              |                     |                     |                     |                     |
| Max. werkdruk         | Mpa                                         | 1,5                 |                     |                     |                     |                     |
| Debiet                | l/uur                                       | 294                 | 529                 | 588                 | 823                 | 1.058               |
| Druk verlies          | kPa                                         | 2,04                | 10,9                | 14,62               | 37,95               | 77,5                |
| Soanning              | V Hz                                        | 1~230V 50 Hz        |                     |                     |                     |                     |
| opgen vermogen        | W                                           | 15                  | 18                  | 30                  | 33                  | 36                  |
| Maximum current       | A                                           | 0,63                | 0,75                | 1,25                | 1,38                | 1,50                |
| vent. Motor BLDC      | aant.                                       | 1                   | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| ventilator Cross flow | aant.                                       | 1                   | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| voelb./ latent koelen | Mogelijk afhankelijk van koudeopwekker      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Lekbak                | Standaard aanwezig                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| thermostaat           | Optioneel TW24                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Internet bediening    | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                     |                     |                     |                     |                     |
| timer                 | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                     |                     |                     |                     |                     |
| Externe aansturing    | optioneel                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| ventilator standen    | Auto, Laag, medium, hoog                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2 weg + regelklep     | optioneel TVS15 + A24NC                     |                     |                     |                     |                     |                     |

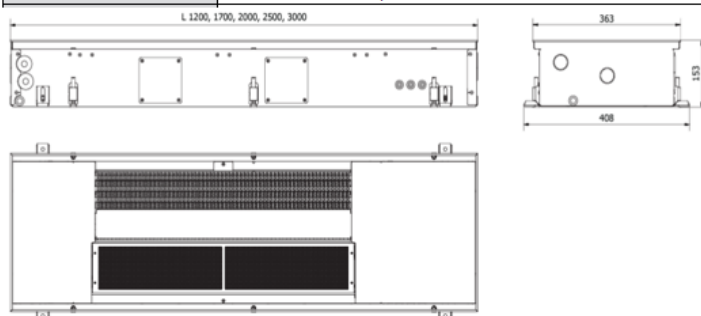

| Ventilatorsnelheid<br>m³/h | Verwarmings vermogen |            |            | Voelbaar koelvermogen |           |            | Lucht-volume<br>m³/h | Sound pressure level<br>dB(A) |
|----------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|------------|----------------------|-------------------------------|
|                            | 75/65/20°C           | 55/45/20°C | 35/30/20°C | 7/12/27°C             | 7/12/25°C | 14/17/25°C |                      |                               |
|                            | Δt=50°C              | Δt=30°C    | Δt=12,5°C  | Δt=17,5°C             | Δt=15,5°C | Δt=9,5°C   |                      |                               |
| FCH4-120-32-16-CB60        |                      |            |            |                       |           |            |                      |                               |
| 100%                       | 2 013                | 1 196      | 490        | 960                   | 857       | 544        | 0 - 383              | 41                            |
| 80%                        | 1 859                | 1 104      | 452        | 808                   | 722       | 458        |                      | 36                            |
| 60%                        | 1 661                | 986        | 404        | 647                   | 578       | 367        |                      | 28                            |
| 40%                        | 1 380                | 820        | 336        | 473                   | 423       | 268        |                      | 23                            |
| 20%                        | 901                  | 535        | 219        | 277                   | 247       | 157        |                      | 20                            |
| FCH4-170-32-16-CB60        |                      |            |            |                       |           |            |                      |                               |
| 100%                       | 3 624                | 2 152      | 881        | 1 728                 | 1 542     | 994        | 0 - 520              | 42                            |
| 80%                        | 3 347                | 1 988      | 814        | 1 454                 | 1 299     | 835        |                      | 41                            |
| 60%                        | 2 989                | 1 775      | 727        | 1 165                 | 1 040     | 665        |                      | 34                            |
| 40%                        | 2 485                | 1 476      | 604        | 852                   | 761       | 485        |                      | 29                            |
| %                          | 1 623                | 964        | 395        | 499                   | 445       | 283        |                      | 25                            |
| FCH4-200-32-16-CB60        |                      |            |            |                       |           |            |                      |                               |
| 100%                       | 4 026                | 2 392      | 980        | 1 920                 | 1 714     | 1 088      | 0 - 766              | 44                            |
| 80%                        | 3 718                | 2 208      | 904        | 1 616                 | 1 444     | 916        |                      | 39                            |
| 60%                        | 3 322                | 1 972      | 808        | 1 294                 | 1 156     | 734        |                      | 31                            |
| 40%                        | 2 760                | 1 640      | 672        | 946                   | 846       | 536        |                      | 24                            |
| 20%                        | 1 802                | 1 070      | 438        | 554                   | 494       | 314        |                      | 22                            |
| FCH4-250-32-16-CB60        |                      |            |            |                       |           |            |                      |                               |
| 100%                       | 5 637                | 3 348      | 1 371      | 2 688                 | 2 399     | 1 523      | 0 - 903              | 43                            |
| 80%                        | 5 206                | 3 092      | 1 266      | 2 262                 | 2 021     | 1 282      |                      | 40                            |
| 60%                        | 4 650                | 2 761      | 1 131      | 1 812                 | 1 618     | 1 027      |                      | 33                            |
| 40%                        | 3 865                | 2 296      | 940        | 1 325                 | 1 184     | 750        |                      | 26                            |
| 20%                        | 2 524                | 1 499      | 614        | 776                   | 692       | 440        |                      | 24                            |
| FCH4-300-32-16-CB60        |                      |            |            |                       |           |            |                      |                               |
| 100%                       | 7 248                | 4 304      | 1 762      | 3 456                 | 3 084     | 1 958      | 0 - 1.040            | 43                            |
| 80%                        | 6 694                | 3 976      | 1 628      | 2 908                 | 2 598     | 1 648      |                      | 42                            |
| 60%                        | 5 978                | 3 550      | 1 454      | 2 330                 | 2 080     | 1 320      |                      | 33                            |
| 40%                        | 4 970                | 2 952      | 1 208      | 1 704                 | 1 522     | 964        |                      | 27                            |
| 20%                        | 3 246                | 1 928      | 790        | 998                   | 890       | 566        |                      | 24                            |

| Model code            |                                             | FCH4-120-32-16-CB60 | FCH4-170-32-16-CB60 | FCH4-200-32-16-CB60 | FCH4-250-32-16-CB60 | FCH4-300-32-16-CB60 |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| lengte                | mm                                          | 1.200               | 1.700               | 2.000               | 2.500               | 3.000               |
| Breedte               | mm                                          | 320                 | 320                 | 320                 | 320                 | 320                 |
| Hoogte                | mm                                          | 160                 | 160                 | 160                 | 160                 | 160                 |
| Gewicht               | kg                                          | 21,2                | 28,9                | 33,9                | 42,2                | 51,5                |
| verw./koelen          | liter                                       | 0,17/0,60           | 0,30/1,05           | 0,36/1,26           | 0,49/1,72           | 0,62/2,17           |
| Aansl. water          | BSP                                         | 1/2" inw.           |                     |                     |                     |                     |
| Aansl. Condens        | mm                                          | Ø 28 uitw.          |                     |                     |                     |                     |
| omkasting             |                                             | RVS                 |                     |                     |                     |                     |
| Werkgebied            | °C                                          | 2 ~120              |                     |                     |                     |                     |
| Max. werkdruk         | Mpa                                         | 1,5                 |                     |                     |                     |                     |
| Debiet                | l/uur                                       | 173                 | 312                 | 346                 | 485                 | 623                 |
| Druk verlies          | kPa                                         | 2,04                | 10,9                | 14,62               | 37,95               | 77,5                |
| Soanning              | V Hz                                        | 1~230V 50 Hz        |                     |                     |                     |                     |
| opgen vermogen        | W                                           | 15                  | 18                  | 30                  | 33                  | 36                  |
| Maximum current       | A                                           | 0,63                | 0,75                | 1,25                | 1,38                | 1,50                |
| vent. Motor BLDC      | aant.                                       | 1                   | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| ventilator Cross flow | aant.                                       | 1                   | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| voelb./ latent koelen | Mogelijk afhankelijk van koudeopwekker      |                     |                     |                     |                     |                     |
| Lekbak                | Standaard aanwezig                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| thermostaat           | Optioneel TW24                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Internet bediening    | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                     |                     |                     |                     |                     |
| timer                 | optioneel (bediening) WIFI (alleen 2,4 Ghz) |                     |                     |                     |                     |                     |
| Externe aansturing    | optioneel                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| ventilator standen    | Auto, Laag, medium, hoog                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2 weg + regelklep     | optioneel TVS15 + A24NC                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Filter                | G3 Roest vast staal                         |                     |                     |                     |                     |                     |

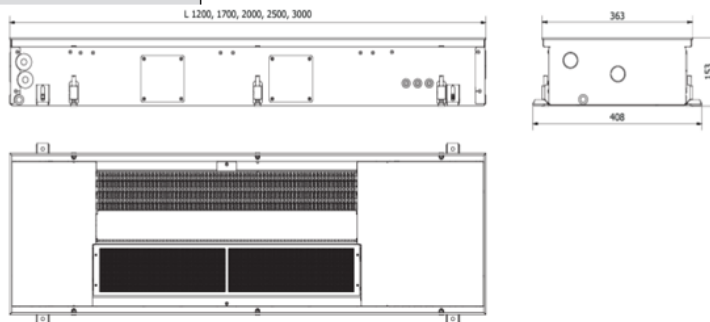

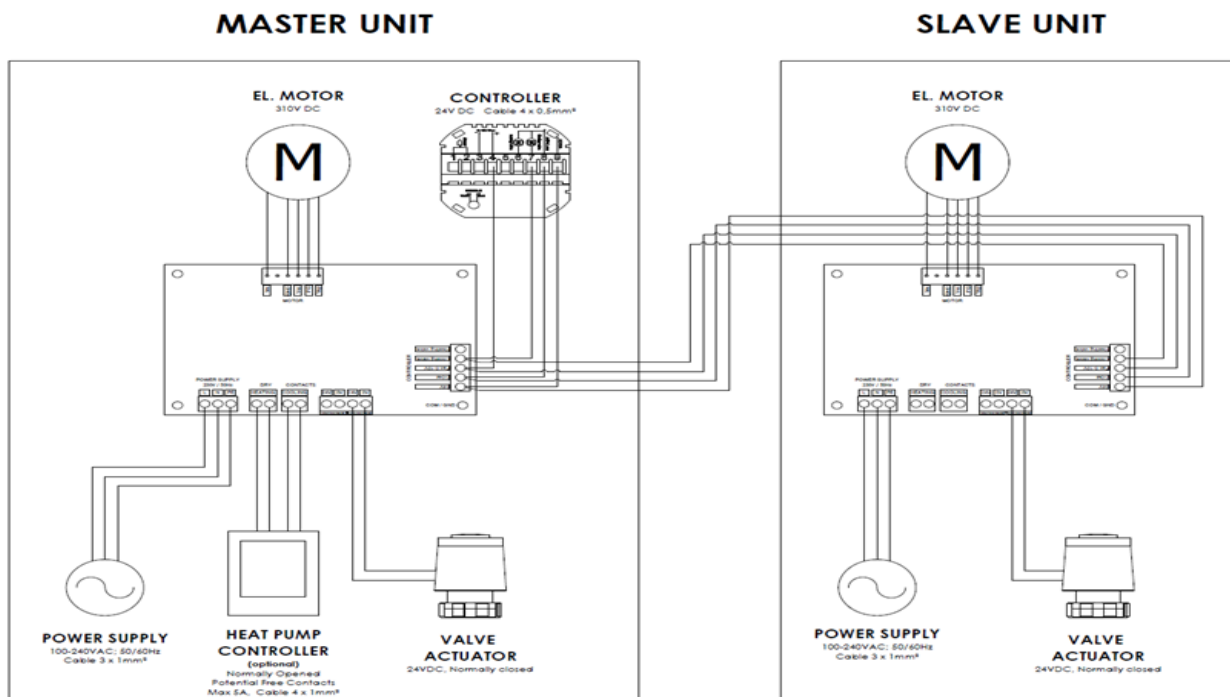

Reveko is een merk dat producten in het assortiment heeft die bijdragen aan de verduurzaming en speciaal zijn ontwikkeld om laagtemperatuur verwarmingssystemen zoals warmtepompen optimaal te laten functioneren.

- De capaciteiten van onze producten worden bepaald door onafhankelijke geaccrediteerde laboratoria volgens de geldende normen. Bij ons betekent 1kW = 1kW.
- We gebruiken geen goedkope, niet-goedgekeurde oplossingen of onbetrouwbare materialen bij het ontwerpen en produceren van onze apparaten.

Hoewel we actief zijn in een zeer concurrerende internationale markt, lopen we voorop als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Onze slogan "Meer dan je verwacht" weerspiegelt de kwaliteit van onze producten en technische oplossingen, die vaak de verwachtingen van de klant overtreffen.



[www.reveko.nl](http://www.reveko.nl)